

# 令和6年度の取り組みのまとめ

## 高濃度酸素水浄化施設設置による水質改善

西蒲田五丁目児童遊園跡地に設置する高濃度酸素水浄化施設は、平成23・24年度に使用した高濃度酸素水溶解装置など実験機と同じ供給能力100m<sup>3</sup>/hの装置を3ユニット設置して、令和3年度より高濃度酸素水を河川内の底層に分散放流している。



令和5年度以降も浄化施設を稼働させ、高濃度酸素水による水質改善効果の検証を行う。

### ■高濃度酸素水浄化施設による効果

- ・浄化施設の放流口付近において、D0の上昇が確認された。
- ・浄化施設稼働前後の平均発生回数においてスカム発生抑制傾向、大気中硫化水素濃度が0.2ppmを超える日数の減少傾向がみられた。ただし、気象状況の影響も考えられるので継続的に検証していく必要がある。

## スカム発生抑制装置による水質改善

スカム発生抑制装置2基を稼働させ環境改善に取り組んできており、平成26年度に、既存装置1基に対し、機能強化を含めた更新を行い、28年度には吐出気泡の微細化及び滞留したスカムの物理的な破碎・沈降機能を追加した。また、溶存酸素等の連続測定を実施し、装置周辺の状況を調査した。平成30年1月に老朽化に伴い、旧型装置1基を撤去した。

装置外観	新型スカム発生抑制装置	備考(旧型装置との比較)	構造・原理
	EST-100	新規製造装置を代置	
型式	EST-100	新規製造装置を代置	
動水量	65,000m <sup>3</sup> /日	動水量を約2.5倍に増大	
ポンプ	出力3.7kw×2 吐出量1.12m <sup>3</sup> /min	電力効率125%アップ	
整流筒	設置水深:0~150cm 吐出角度:-5~15°	底層の重い塩水をより効率的に動かし、攪拌効果を増大させるため、整流筒設置位置をより深く設定	



浄化施設の配置と効果範囲

### ■スカム発生抑制装置による効果

- ・底層(水底から0.5m上)のD0濃度が増加し、貧酸素状況の改善範囲は下流50m~300mの範囲まで確認できた。
- ・特に、スカムが発生しやすい出水後1日後までは、底層部への酸素供給が行われ、スカム発生を抑制していると考えられる。

## 貯留施設による合流改善


呑川の水質改善を推進するため、合流式下水道の改善事業として、東調布公園に立坑を設置し、シールド工法による3本の貯留管整備を計画している。

令和2年度に着手した東調布公園の立坑用地整備工事は令和3年度に完了し、引き続き、右岸上流の発進立坑工事に着手している。また、発進立坑工事の完了を見据え、令和5年度には、右岸上流ルート(右岸上流ルート)の貯留管工事に着手した。

今後、右岸上流ルート完成後、貯留管に下水を貯留することで、早期に効果を発揮させる。また、事業の完了に向けて、関係各所と調整を図りつつ、貯留管の具体的な整備内容の検討・設計を進めていく。

### ■合流改善(貯留施設)による効果

- ・降雨初期の特に汚れた下水を貯留することにより、雨天時に放流される汚濁負荷量を削減する。

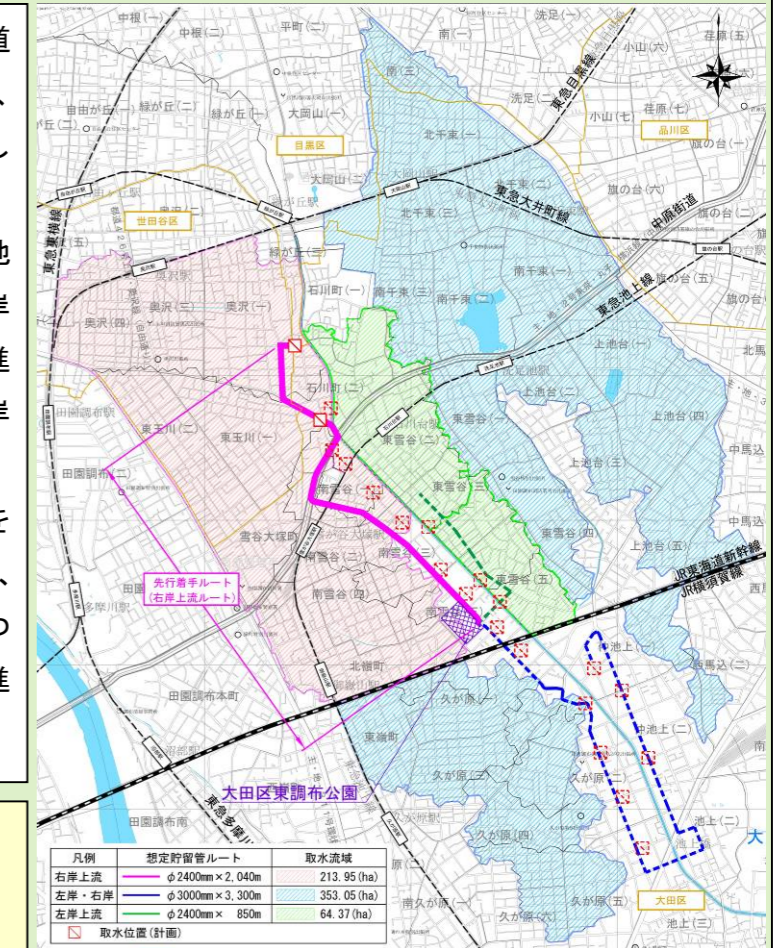

呑川中流域の合流改善貯留管布設ルート(案)


## 河床整正工事による水質改善

今年度の測量の結果、平成28年度から令和元年度の4年間に実施した河床整正工事(STEP1)から5年経過し、土砂の堆積がみられた。今後、柳橋~双流橋間において、河床整正高STEP1の高さを基準とし、堆積した土砂を取り除く予定である。

### ■河床整正工事による効果

- ・河床の掘削を行い、汚濁物質を直接除去し、縦断的に安定した河床形状を整正する。

総合的な水質浄化対策の見直し  
(シミュレーションの実施)

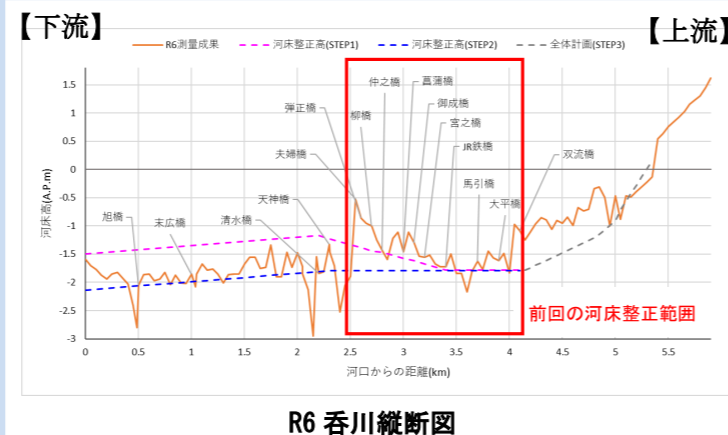

R6 呑川縦断面

今年度、過去の水質調査結果を踏まえたシミュレーションモデルの精度検証や対策の見直しを実施している。これらの検討結果を踏まえて、今後の対策について来年度以降協議していく。

## 呑川水質浄化対策の状況・方向性

### 呑川水質浄化対策の方向性

